Fliegenvorhang **SeloX**

Barriere für Insekten

mit Befestigung aus Holz

selox offeriert sich als Insektenvorhang aus klar- oder satin transparenten Kunststoffstreifen die getragen von Holzleisten frei im Raum hängen und damit ungehinderten Durchgang gewähren

transparent abwaschbar auswechselbar demontierbar

> selox wird auf das gewünschte Mass angefertigt und mit allem notwendigen Montagematerial geliefert

> > 1

karrer works Büchelgässli 2 CH - 9125 Brunnadern

fon:+41 (0) 71 374 17 44 mobil:+41 (0) 78 660 52 60 www.karrer-works.ch info@karrer-works.ch


märz-18 | 4-1



selox I im Querschnitt

Fliegenvorhang selox I

die Technik: bei selox I werden die Kunststoffstreifen, über eine Holzleiste geschlauft und aneinandergereiht bis zur gewünschten Breite

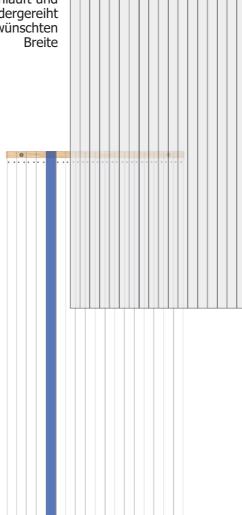

selox wird auf das gewünschte Mass angefertigt

selox I Standardmasse:

PVC-Streifen klar transparent oder satin transparent, Breite 50 mm, Folienlage einfach, oben gelocht

Extras:

Als Auflockerung zusätzliche einzelne blaue Folien-Lamellen, Als Verstärkung doppelte Folienlage

Holzleiste Sperrholz einteilig, zur gegenseitigen Verschraubung Breite ca 35 mm, Befestigungstechnik nach Wunsch

karrer | works Büchelgässli 2 CH - 9125 Brunnadern

fon:+41 (0) 71 374 17 44 mobil:+41 (0) 78 660 52 60 www.karrer-works.ch info@karrer-works.ch


märz-18 | 4-2




Randabstand Befestigung ca. 35 mm

selox I Deckenbefestigung






Befestigung an Decke zum Einhängen




Befestigung seitlich an Wand



selox II im Querschnitt

Fliegenvorhang selox II

die Technik: bei selox II werden die Kunststoffstreifen, in einer Holzleiste durch gegenseitige Verschraubung festgeklemmt

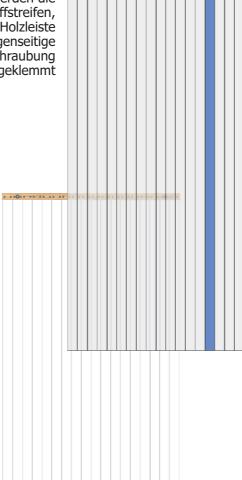

selox wird auf das gewünschte Mass angefertigt

selox II Standardmasse:

PVC-Streifen klar transparent oder satin transparent, Breite 50 mm, Folienlage einfach, oben gelocht

Extras:

Als Auflockerung zusätzliche einzelne blaue Folien-Lamellen, Als Verstärkung doppelte Folienlage

Holzleiste Sperrholz zweiteilig, zur gegenseitigen Verschraubung Breite ca 40 mm, Befestigungstechnik nach Wunsch

karrer works Büchelgässli 2 CH - 9125 Brunnadern

fon:+41 (0) 71 374 17 44 mobil:+41 (0) 78 660 52 60 www.karrer-works.ch info@karrer-works.ch


märz-18 | 4-3




Randabstand Befestigung ca. 75 mm

selox II Deckenbefestigung






Befestigung an Decke zum Einhängen



Befestigung seitlich an Wand






Fliegenvorhang **SCIOX**I&II

Was muss abgeklärt sein

- 1. Masse, Höhe und Breite des Türdurchlasses
 - 2. selox I, oder selox II
- 3. Art der Befestigung der Holzleiste, bauliche Situation, Eigenheiten
 - 5. maximale Länge der Holzleiste
- 6. Folienwahl, klar transparent oder satin matt semitransparent
 - 7. Folienwahl, allenfalls mit oder ohne Zusatzfolienstreifen

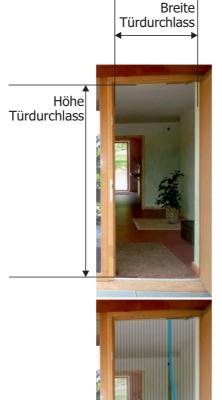

Standard Folienauswahl


PVC Folie farblos glasklar transparent glanz Dicke 0.3 mm

PVC Folie farblos satin semitransparent matt Dicke 0.2 mm

PVC Folie blau satin semitransparent matt Dicke 0.13 mm entspricht ca. RAL 5015







doppelte Folienlage

Standardmässig werden die Folienlamellen einlagig gehängt, auf Wunsch können diese aber zum Zweck einer Verstärkung auch doppelt (zweilagig) ausgeführt werden

alternative Farbfolien

PVC Folie rosa* satin semitransparent matt Dicke 0.10 mm entspricht ca. RAL 3018

PVC Folie grün* klar transparent glanz Dicke 0.10 mm entspricht ca. RAL 6018




* diese Folien sind relativ dünn andere Folien als Varianten sind möglich


Deckenbefestigung

Welche Deckenbefestigung sinnvoll ist zeigt Ihre bauliche Situation auf:


Befestigung an Decke zum Einfahren in die zuvor eingedrehten Winkelschrauben | Abschliessen mit Hutmutter



Befestigung an Decke zum Einhängen in die zuvor eingedrehtenHakenschrauben nur sinnvoll, wenn der oben offene Spalt seitlich abgedeckt ist



Befestigung seitlich an die zuvor in die Wand eingedrehten Stockschrauben | Abschliessen mit Hutmutter



karrer works Büchelgässli 2 CH - 9125 Brunnadern

fon:+41 (0) 71 374 17 44 mobil:+41 (0) 78 660 52 60 www.karrer-works.ch info@karrer-works.ch

märz-18 | 4-4